MAGNETHAFTPLATTEN

Grund- und tägliche Reinigung

HOMAPAL

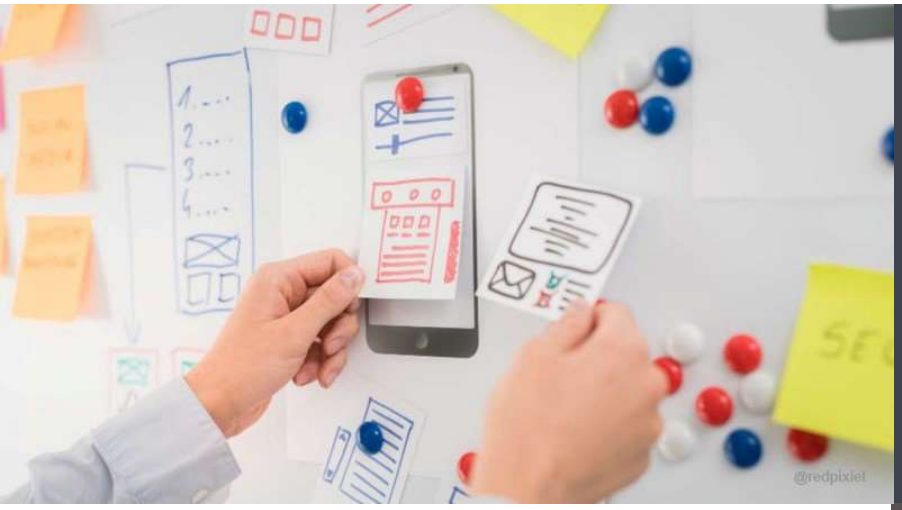

Boardmarker | Kreide | Projektion | Individuelle Reinigung

FUNKTIONSVIELFALT UND UNBEGRENZTE GESTALTERISCHE MÖGLICHKEITEN

HOMAPAL-Magnethaftplatten sind die perfekte Symbiose aus Funktionalität und Design. Dank einer in das Laminat integrierten Eisenfolie lassen sich auch größere Dokumente, Pläne, Zeichnungen und Poster, schwerere magnetische Borde oder modular einsetzbare Relings und Ablagen sicher daran befestigen. Die sehr hohe Haftkraft in Kombination mit der Beschreibbarkeit der Oberflächen in einer Vielzahl von Basis- und Trendfarben eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Je nach Oberfläche und Dekor vereinen die HOMAPAL-Magnethaftplatten mehrere Funktionen: Einige eignen sich als Projektionsfläche, andere lassen sich mit handelsüblichen Boardmarkern beschreiben und einige Dekore sind kreidebeschreibbar.

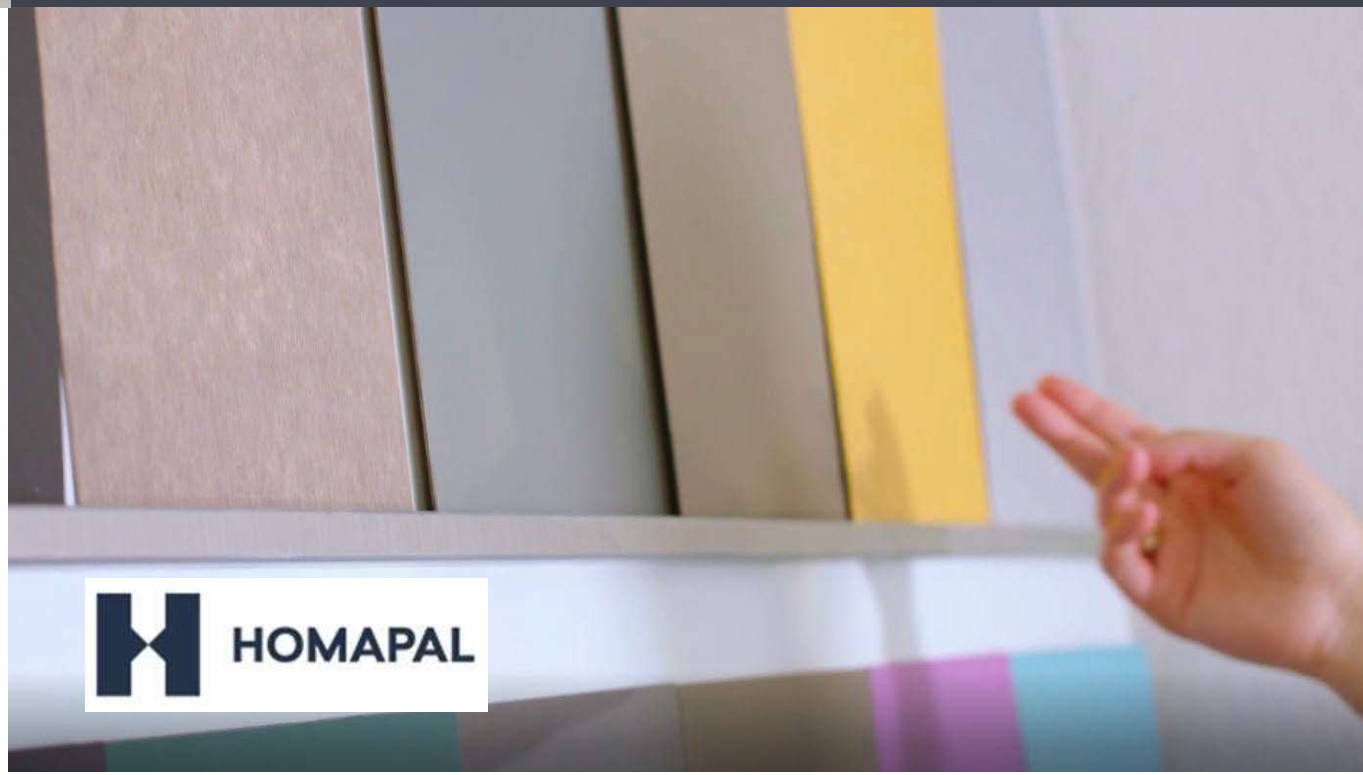

Vor der ersten Benutzung…

GRUNDREINIGUNG

HOMAPAL® Magnethaftplatten werden durch eine Transportschutzfolie geschützt, die vor der Bearbeitung entfernt werden muss. Eine intensive Eingangskontrolle ist unablässlich. Weiterhin ist es unbedingt erforderlich, eine Grundreinigung aller Magnethaftplatten und beschreibbaren HPL Platten (auch denen ohne Magnethaftung) vor der Erstbenutzung durchzuführen, um die Platte von evtl. Haftrückständen der Folie zu befreien.

Für diese gründliche Grundreinigung kann ein Lösungsmittel auf Alkoholbasis - sprich Ethylalkohol, Ethanol, Spiritus - verwendet werden.

Bitte NICHT zur Reinigung benutzen:

- Haushaltsreiniger oder Spülmittel (diese enthalten normalerweise Fettstoffe für die Haut. Verbleibt ein fettiger Film auf der Oberfläche, erschwert dies die Trockenreinigungsfunktion der Platte erheblich
- Reinigungsmittel mit scheuernden Substanzen
- Schwämme

IM TÄGLICHEN GEBRAUCH …

BASIS-REINIGUNG

Alle Oberflächen, die boardmarkerfähig sind, können leicht gereinigt werden: In der Regel kann die Beschriftung trocken entfernt werden. Es wird empfohlen, die Oberfläche mit einem trockenem Baumwoll- oder Mikrofasertuch abzuwischen. Sie sind in vielen Ausführungen und und Größen in jedem Supermarkt erhältlich. Befindet sich Beschriftung bereits länger auf der Oberfläche, reicht die Trockenreinigung meist nicht aus, es empfiehlt sich für diesen Fall die Grundreinigung mit Lösungsmittel auf Alkoholbasis - sprich Ethylalkohol, Ethanol, Spiritus.

Von der Benutzung von Schwämmen raten wir ab. Werden sie nicht regelmäßig ersetzt, neigen Schwämme dazu, die Beschriftung auf der Oberfläche unschön zu verteilen, anstatt sie gründlich zu entfernen.

HOMAPAL

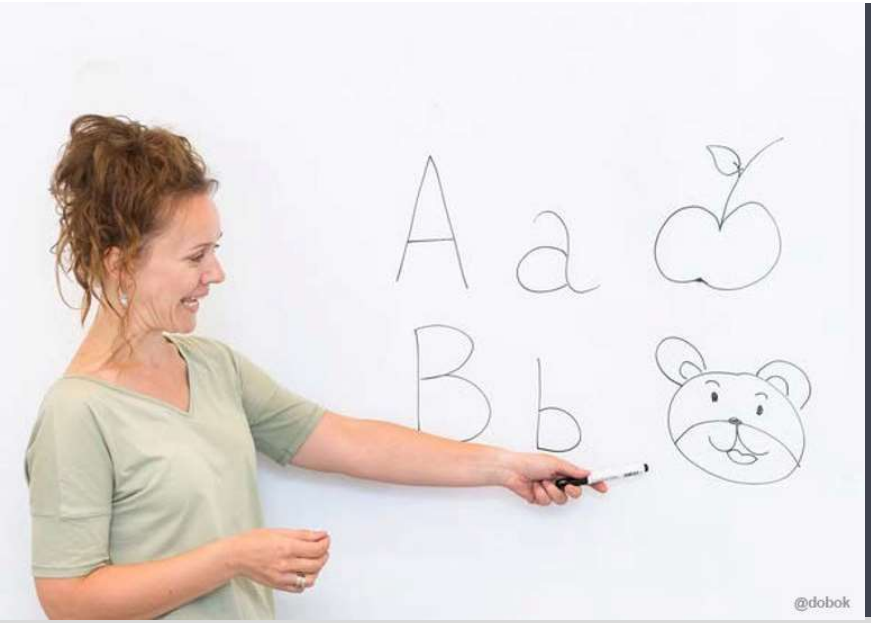

Ab und zu ist es notwendig, eine …

GRUND-REINIGUNG

durchzuführen.

HOMAPAL

Von Zeit zu Zeit empfehlen wir eine gründliche Reinigung der Magnethafttafel mit einem Lösungsmittel auf Alkoholbasis - sprich Ethylalkohol, Ethanol, Spiritus -, um ein makelloses Aussehen der Magnettafeln für lange Zeit zu erhalten.

Bitte NICHT zur Grundreinigung benutzen:

- Haushaltsreiniger oder Spülmittel (diese enthalten normalerweise Fettstoffe für die Haut. Verbleibt ein fettiger Film auf der Oberfläche, erschwert dies die Trockenreinigungsfunktion der Platte erheblich.
- Reinigungsmittel mit scheuernden Substanzen
- Schwämme

Die Reinigung von Magnethaftplatten mit Projektionseigenschaften …

DEKOR 8207

Die matten Oberflächen - wie das **Dekor 8207** - sind speziell als Projektionsflächen mit dem Vorteil deutlich reduzierter Lichtreflexionen entwickelt worden. Neben der regelmäßigen täglichen Reinigung mit einem weichen, fusselfreien Baumwoll- oder Mikrofasertuch müssen diese matten Oberflächen aufgrund ihrer speziellen Oberflächenstruktur regelmäßig und in Abhängigkeit von der Häufigkeit des Gebrauchs einer Grundreinigung unterzogen werden. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Haushaltsreinigern bzw. Spülmitteln oder Reinigungsmitteln, die abrasive Substanzen enthalten, sondern benutzen Lösungsmittel auf Alkoholbasis - sprich Ethylalkohol, Ethanol, Spiritus.

Der Praxistipp zum Dekor 8207

Die Fläche des Dekors 8207 lässt sich – aufgrund seiner besonderen Oberflächenstruktur - nicht immer einfach trocken reinigen. Üben Sie hier bei der Trockenreinigung etwas mehr Druck mit den weichen Baumwoll - bzw. Microfasertüchern aus, oder reinigen Sie die Oberfläche am besten immer feucht mit einem alkoholischen Reiniger - sprich Ethylalkohol, Ethanol, Spiritus.

Die richtige Lagerung macht den Unterschied…

BOARDMARKER

Unsere Erfahrungen zeigen, dass Qualität, Alter, Benutzungsdauer und Lagerung der Boardmarker einen enormen Einfluss auf das Reinigungsergebnis haben. Dass für die Reinigung erforderliche Mischungsverhältnis der Boardmarker-Tinte (3 Komponenten) wird nur bei horizontaler Lagerung der Boardmarker gewährleistet. Beachten Sie daher unbedingt auch die Lagerungshinweise des Herstellers.

Falls Probleme bei der Trockenreingung der Platten auftreten, empfehlen wir, die Oberfläche einer Grundreinigung zu unterziehen.

- Verwenden Sie niemals Permanent- oder Sketchmarker oder Stifte, die fetthaltige Substanzen beinhalten.

- Lagern Sie die Boardmarker immer horizontal.
- Schütteln Sie die Boardmarker gründlich, bevor Sie sie benutzen.
- Benutzen Sie hochwertige 3-Komponenten-Boardmarker.

Wir vermeiden …

“GEISTERBILDER”

Beschriftungen, die mit geeigneten Boardmarkern erstellt wurden, können in der Regel trocken entfernt werden. Um ein gutes Ergebnis beim Entfernen von der Beschriftung zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass die Tinte vor dem Entfernen auch vollständig getrocknet ist. Das Dekor 8207 lässt sich aufgrund der besonderen, für die Projektion geeigneten Oberfläche nicht immer einfach trocken reinigen. Verwenden Sie etwas mehr Druck mit den weichen Baumwoll - bzw. Microfasertüchern, oder reinigen Sie bei diesem Dekor feucht bzw. mit einem Lösungsmittel auf Alkoholbasis - sprich Ethylalkohol, Ethanol, Spiritus .

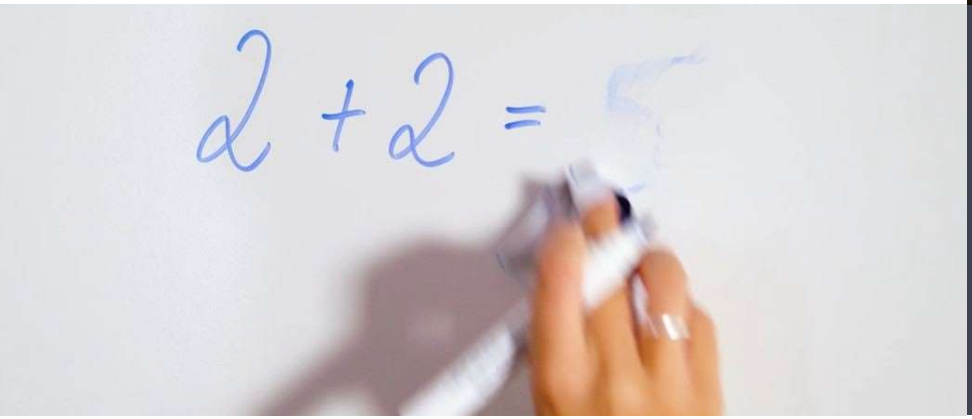

Um ein makelloses Reinigungsergebnis zu erzielen, muss die Tinte des Boardmarkers zwei bis vier Sekunden trocknen, bevor sie abgewischt wird. Ansonsten können leichte Rückstände sichtbar bleiben, die wir gerne als „Geisterbilder“ bezeichnen. Sie können durch gründliche Reinigung mit Lösungsmittel auf Alkoholbasis - sprich Ethylalkohol, Ethanol, Spiritus - oder dem Verdünner V100 von Edding entfernt werden.

Und so reinigt man…

Kreide-Magnethaftplatten

Dient die Oberfläche der Magnethaftplatte der Beschriftung mit Kreide, erfolgt die **tägliche Reinigung** ganz einfach bei Bedarf mit Wasser und Schwamm, wie z. B. bei Schultafeln üblich.

Da die mit Kreide beschreibbaren HOMAPAL® Magnethaftplatten - wie alle anderen Magnethaftplatten auch - mit einer abziehbaren Transportschutzfolie geschützt sind, die vor Erstbenutzung abgezogen werden muss, ist eine erste **Grundreinigung** notwendig, um eventuelle Haftrückstände von der Oberfläche zu entfernen. Hierzu können Lösungsmittel auf Alkoholbasis - sprich Ethylalkohol, Ethanol, Spiritus - verwendet werden. Keinesfalls dürfen rückfettende, stark alkalische oder auf Lösungsmittel basierende Reinigungsmittel (Seife, Geschirrspülmittel, spezielle Seifenlaugen) zur Reinigung benutzt werden. Der hierbei auf der Oberfläche verbleibende dünne Fettfilm kann die Abwischbarkeit extrem erschweren.

HOMAPAL

HOMAPAL

Für weitere Informationen oder andere Fragen wenden Sie sich bitte
an unsere HOMAPAL Anwendungstechnik.

www.homapal.de